

Versie: 24/06/2020

	Inhoud	m ²	ft ²	Gewicht
1 pak Pure planken	8 planken	2.16 m ²	23.24 ft ²	12.5 kg
1 pallet Pure planken	56 pakken	120.96 m ²	1301.53 ft ²	700 kg
1 pak Pure tegels	6 tegels	2.25 m ²	24.21 ft ²	12.97 kg
1 pallet Pure tegels	28 pakken	63 m ²	677.88 ft ²	363 kg





Productspecificaties

			planken		tegels
Afmetingen	EN ISO	24346	1326 x 204 mm		612 x 612 mm
Totale dikte	EN ISO	24346	5 mm		
Slijtlaag	EN ISO	24340	0,55 mm		
Totaal gewicht	EN ISO	23997	5.61 kg/m ²		
Oppervlakbehandeling			PUR		
Gebruiksklasse	EN ISO	10582	23-33		
Garantie voor residentieel gebruik			levenslang		
Garantie voor commercieel gebruik	EN ISO	10874	10 jaar		

Testresultaten

Vloerverwarming	EN ISO	12524	geschikt - max. 27°C (80°F)/elektrische vloerverwarming: max 60 W/m ²	
bureaustoel roltest	EN ISO	4918	geslaagd	
Brandbestendigheid	EN ISO	13501-1	Bfl-s1	
Chemische bestendigheid	EN ISO	26987	OK	
Thermische weerstand	EN ISO	8302	0,0315 m ² K/W	
Weerstand tegen indrukken	EN ISO	24343-1	< 0,10 mm	
Slipvastheid	DIN	51130	R11	
	EN ISO	13893	Klasse DS	
RRL pendulum test: droog	CEN/TS	15676	76	
RRL pendulum test: nat	CEN/TS	15676	50	
Geluidsreductie: contactgeluid	EN ISO	717-2	10 dB	
Reductiegeluid bij lopen	EPLF	021029- F1	*** 9,2 sone	
Lichtechtheid	EN ISO	105-B02	>6	
Dimensionele stabiliteit	EN ISO	23999	≤ 0,15 %	
Antistatisch	EN ISO	1815	ja	
Formaldehyde	EN ISO	717-1	E1	
VOC emissie			Indoor air comfort GOLD	



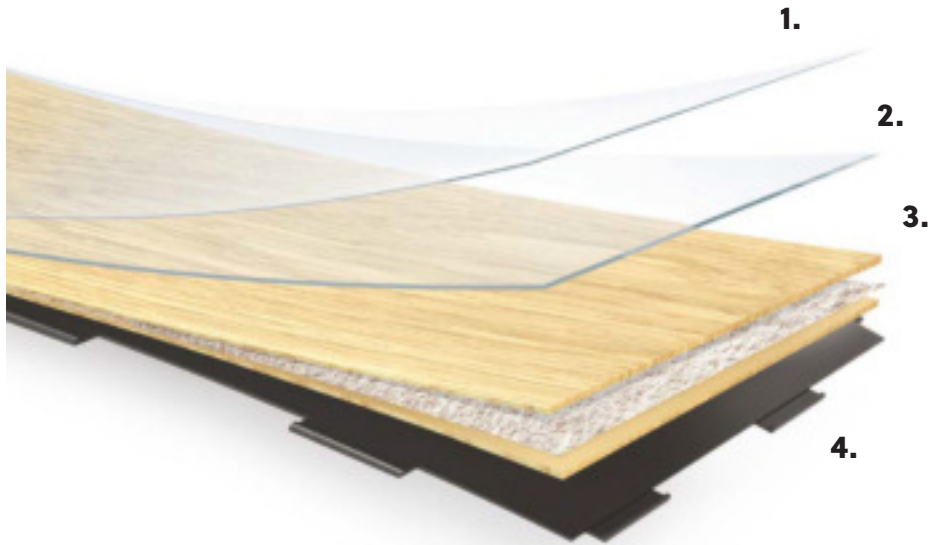

1. Beschermende PU-lak
2. Slijtlaag (0.55 mm)
3. Geluidsdempende vinylbovenlaag (met glasvezel)
4. Rigid Composite Board (RCB) met Dreamclick clic elementen