

spirit.

installatiehandleiding

HOME 30 gluedown

PRO 55 gluedown

XL gluedown

BERRY  ALLOC®

01.

voorzorgsmaatregelen — houd rekening met het volgende

gebruik


SPIRIT HOME 30 Gluedown-vloeren zijn speciaal ontworpen voor **residentieel gebruik binnen**.

SPIRIT PRO 55 Gluedown & XL Gluedown zijn uitsluitend geschikt voor **gebruik binnen in residentiële en commerciële ruimtes** zoals winkels, hotelkamers enz.

transport & acclimatisering

Transporteer de SPIRIT-dozen voorzichtig horizontaal op een effen oppervlak. Plaats de dozen nooit rechtop. Laat de planken acclimatiseren in de verpakking, in kleine stapels van maximaal vijf dozen hoog. Stockeer de dozen binnen bij temperaturen die dicht aanleunen bij die van het geplande gebruik. Bewaar de dozen niet in extreem koude, extreem warme of vochtige omstandigheden.

Het is belangrijk om de planken vóór het plaatsen minstens 48 uur te stockeren bij constante kamertemperatuur (18-25 °C) in hun gesloten verpakking. Zorg dat deze temperatuur wordt gehandhaafd zowel tijdens het plaatsen als minstens 24 uur erna. Temperatuurschommelingen tijdens het plaatsen bemoeilijken het proces en voorkomen dat de lijm voldoende uithardt.

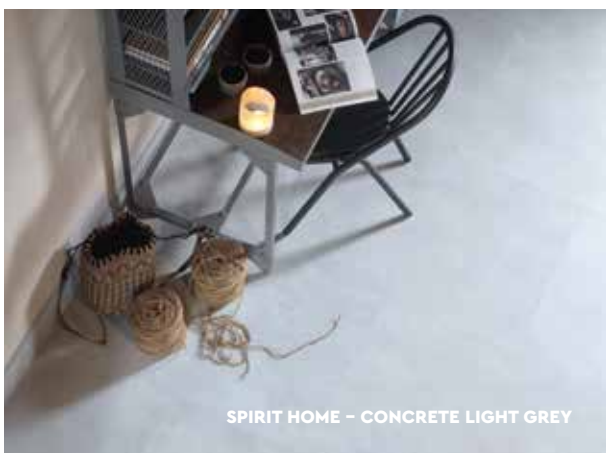

de installatie van de vloer moet
de laatste stap in het project zijn



vloerverwarming

Spirit Gluedown is geschikt voor vloerverwarming op voorwaarde dat de oppervlaktetemperatuur niet hoger is dan 27 °C.

Enkel vloerverwarmingssystemen met verwarmingscomponenten – warm water of elektrisch – die in de cement of het substraat zijn geïntegreerd, worden ondersteund.

Verwarmingsfolies of andere 'nieuwe' systemen die op de ondergrond worden geplaatst, zijn niet geschikt. Voor elektrische vloerverwarming raden we aan om niet hoger dan 60 W/m² te gaan. Houd er rekening mee dat afzonderlijke vloerverwarmingssystemen van elkaar afgescheiden moeten worden met een uitzettingsvoeg in elke vloerbekleding.

vloerkoeling

Spirit Gluedown **kan ook boven vloerkoelingssystemen worden geplaatst.** De aanvoertemperatuur van het koelwater mag echter niet onder de dauwpunttemperatuur liggen, anders kan de vloer beschadigd raken door condensatie.

Stel de thermostaat in de ruimte nooit in op een temperatuur die meer dan 5 °C lager ligt dan de kamertemperatuur.



02.

de ondergrond voorbereiden

Voor een optimaal resultaat is een goede voorbereiding van de ondergrond van essentieel belang. Ruwheden en oneffenheden in de ondergrond (meer dan 3 mm verschil per strekkende meter) kunnen zichtbaar worden doorheen de nieuwe vloer, met een oneffen oppervlak en grotere slijtage als resultaat. De ondergrond moet in ieder geval schoon, vlak, droog en stabiel zijn. Verwijder alle zachte vloerbekledingen (zoals tapijt, vinyl, linoleum, kurk enz.).

SPIRIT Gluedown **kan boven beton, chape en de meeste bestaande harde vloerbekledingen worden geplaatst**, op voorwaarde dat de ondergrond glad, droog, schoon en stabiel is.


Zorg ervoor dat het niveauverschil maximaal 3 mm per meter of 1 mm over een lengte van 20 cm bedraagt. Bij een groter niveauverschil moet de ondergrond geëgaliseerd worden

met een geschikt vul- of egalisatiemiddel en moet nagegaan worden of een poriënvuller nodig is.

Als je twijfelt of je ondergrond geschikt is voor de plaatsing van SPIRIT Gluedown, vraag dan advies aan je verdeler.



Specifieke voorbereiding afhankelijk van het type ondergrond:



Laat nieuw beton voldoende uitdrogen. Het vochtgehalte van de ondergrond moet lager zijn dan 75% RH bij min. 20 °C. Max. 2 CM% bij cement en 0,5% bij anhydriet. Bij vloerverwarming moet het vochtgehalte lager zijn dan 1,8 CM% voor cement en 0,3 CM% voor anhydriet. Noteer steeds de resultaten van je vochtmetingen en houd ze bij.



SPIRIT GlueDown kan enkel geplaatst worden op een goed geëgaliseerde ondergrond. De voegen tussen de keramische tegels zouden immers zichtbaar zijn. Rechtstreekse plaatsing op niet geëgaliseerde keramische tegels is dus niet aanbevolen.



SPIRIT GlueDown kan niet zonder speciale voorbereiding worden geplaatst op de meeste houten ondergronden. Ofwel moeten specifieke egalisatiemiddelen worden gebruikt, ofwel moet er een speciale laag, zoals multiplexplaten, aangebracht worden op de houten ondergrond. Deze panelen moeten stevig aan elkaar / aan de houten ondergrond worden bevestigd of gelijmd. Als de onderliggende houten vloer vochtig is of als er geen geschikt dampscherm is aangebracht onder de houten vloer, moet de vloer eerst worden verwijderd.

ondervloer

Als je liever geen lijm gebruikt, kun je gebruikmaken van onze FastTec-ondervloer. Deze ondervloer biedt de volgende voordelen:

- Egaliseert kleine oneffenheden van het oppervlak bij plaatsing op keramische tegels, houten vloeren enz.
- Vermindering van loop- en doorgangsgeluid.

Andere ondervloeren kunnen spleten in de voegen of onherstelbare schade veroorzaken.

De ondervloer moet worden uitgerold onder een hoek van 90° ten opzichte van de legrichting van de planken.



03. plaatsing

gereedschap:

- ✓ snijmes
- ✓ potlood
- ✓ tekenhaak
- ✓ meter
- ✓ spatel
- ✓ kleefmiddel/lijm

In plaats van lijm kun je ook gebruikmaken van de zelfklevende FastTec-ondervloer. Draag handschoenen om je handen te beschermen. Gebruik steeds identieke batchnummers in het bijzonder voor elke afzonderlijke ruimte / elk vloerdeel.



Controleer alle planken in optimale lichtomstandigheden op zichtbare gebreken, zowel voor als tijdens het plaatsen. Planken met gebreken mogen niet worden gebruikt.

Zorg ervoor dat je planken gebruikt uit verschillende dozen om kleurverschillen te voorkomen. Dat draagt bij aan de natuurlijke uitstraling van je vloer. Gebruik geen beschadigde planken. Inspecteer de groef tijdens het plaatsen en verwijder alle vuildeeltjes die de juiste montage van de planken kunnen verhinderen.

Gluedown moet worden vastgekleefd en mag dus niet aan de ondergrond worden vastgeschroefd of vastgespijkerd.

Beslis vooraf in welke richting je de planken wilt plaatsen. Meet de kamer nauwkeurig op om de planken evenwichtig te verdelen en te bepalen of de eerste rij moet worden versmald. Als de eerste of laatste rij in de lengte versneden moeten worden, zorg er dan voor dat de minimale breedte minstens 5 cm bedraagt. Versnijdt de planken met een snijmes, met de decorzijde naar boven. We raden je aan om de planken eerst droog te plaatsen (zonder lijm), minstens twee rijen.

Begin de eerste rij met een volledige plank in de lengte en plaats dan de hele eerste rij zonder lijm. **Zorg dat de eerste rijen perfect recht liggen.** Je beginmuur kan mogelijk in een lichte hoek staan. Je kunt dit controleren door een dun touw vast te houden en de lijn van je vloer waar nodig aan te passen.

SPIRIT Gluedown kan makkelijk op maat gesneden worden met een snijmes. Versnijdt de planken altijd met de decorzijde naar boven. Om de vinylplank te snijden teken je een lijn en maak je met het mes een stevige insnede in het

oppervlak. Het is raadzaam om handschoenen te dragen. Laat steeds een afstand van minstens 30 cm tussen de dwarsvoegen, zodat de korte zijdes niet te dicht bij elkaar liggen.

Om de laatste rij te plaatsen leg je een losse plank precies bovenop de laatst geplaatste plank. Plaats een andere plank ondersteboven tegen de muur en breng een markering aan op de onderliggende plank. Snijd de afgetekende plank op maat af en plaats deze. Herhaal deze procedure tot de volledige laatste rij is voltooid. Voor deuromlijstingen: leg een plank ondersteboven tegen de deuromlijsting. Zaag een stukje af van de deuromlijsting en schuif de plank eronder.

lijmen

Verwijder de droog geplaatste planken en leg ze samen, rij per rij. Breng de lijm op de vloer aan volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Controleer of je spatel de juiste inkepingsgrootte heeft. Gebruik geen versleten spatel.

Deel je vloer op in verschillende zones en zorg ervoor dat deze de juiste afmetingen hebben, zodat de planken binnen de opentijd op de lijm kunnen worden geplaatst. Respecteer ook de aanbevolen hoeveelheid lijm die moet worden gebruikt.

Het is zeer belangrijk om de aanbeveling met betrekking tot de opentijd/wachttijd te controleren vóór je de planken begint vast te kleven (zie 'Aanbevolen lijmen'). Plaats de vloerplanken op de lijm.

Het installeren van uw Spirit-vloer geeft u onmiddellijk voldoening, dankzij het gebruiksgemak en de snelheid van installatie.



Na het voltooien van een zone moet de vloer in beide richtingen worden aangedrukt met een vloerrol van ongeveer 45 kg om een goede lijmoveerdracht te garanderen. Verwijder lijmresten onmiddellijk met een vochtige doek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen. Herhaal deze procedure om de rest van de ruimte af te werken.

De lijm moet 100% uitharden vooraleer je meubelen op je vloer kunt plaatsen. Laat de vloer na plaatsing 24 uur lang ongestoord uitharden bij 18-25 °C en een vochtigheidsgraad van 55% RH. Loop niet over de vloer na de plaatsing en dit gedurende minstens 4 uur.



Gluedown kan in
verschillende patronen
worden geplaatst.

FastTec

Bij gebruik van een FastTec-ondervloer in plaats van lijm: rol de ondervloer uit onder een hoek van 90° ten opzichte van de gekozen legrichting van de vinylplanken. Let er bij het verwijderen van de folie op dat je niet in de ondervloer snijdt. Het is zelfs aan te raden om de folie om te vouwen in plaats van af te snijden. Versnijd geen planken die al op de ondervloer liggen. Zo voorkom je dat de ondervloer beschadigd raakt.





04.

aanbevolen lijmen

MERK	LIJM	SPATEL	VERBRUIK
MAPEI	Ultrabond ECO MS 4 LVT	A1	300-350 g/m ²
		A2	400-450 g/m ²
MERK	LIJM	SPATEL	VERBRUIK
BOSTIK	Solfix Power Elastic	A2	300 g/m ²
UZIN	UZIN KE 66 / UZIN KE 66 new	A2	~280 g/m ²
	UZIN KE 2000 S	A2	250 - 320 g/m ²
MAPEI	Ultrabond ECO 4 LVT	A1	250 - 350 g/m ²
	Ultrabond ECO VS 90 Plus	A1	250 g/m ²
	Ultrabond ECO V4 SP Fiber	A1	250 g/m ²
		A2	400 g/m ²
	Ultrabond ECO 360	A1	185-245 sq. ft per US gal.
Ultrabond ECO 300	A1	185-245 sq. ft per US gal.	
THOMSIT	K 188	A2	approx. 280 g/m ²
	K 188 E	A2	ca. 250-300 g/m ²
	K 150	A2	ca 260 g/m ²

05. je vloer afwerken

Gebruik onze accessoires – plinten en profielen – voor de perfecte afwerking van je vloer. Denk eraan om enkele planken te bewaren voor eventuele toekomstige herstellingen.



06. je vloer onderhouden

deurmatten – zachte niet-rubberen wielotjes – viltotjes

Plaats om je vloer in optimale staat te houden bij alle ingangen **deurmatten zonder rubberen onderkant**. Zo voorkom je schade aan je vloer door schurende deeltjes zoals vuil of steentjes die via de schoenen op je vloer terechtkomen. Gebruik geen matten met een rug van rubber, want langdurig contact met rubber kan permanente verkleuring veroorzaken. Leg nooit deurmatten op een natte vloer.

Rust kantoorstoeien, meubelen, fitnessstoestellen enz. uit met zachte, niet-rubberen wielotjes, om blijvende schade aan je vloer te voorkomen. Gebruik een geschikte bureaustoelmat.

Gebruik viltotjes of beschermende voetjes voor zaken die rubber bevatten, zoals stoelpoten, meubelpoten, fitnessstoestellen enz. Gebruik specifieke bescherming onder zware/scherpe meubelen om afdrucken te voorkomen.

reiniging

EERSTE REINIGING

Verwijder eerst alle vuil en stof van de vloer met een borstel of stofzuiger. Reinig de vloer vervolgens met water en een neutraal schoonmaakproduct. Doe dit minstens tweemaal en tot het water schoon blijft. **We raden aan om de BerryAlloc-reinigingsproducten voor vinylplanken te gebruiken.** Andere schoonmaakproducten bevatten mogelijk stoffen die het vloeroppervlak kunnen beschadigen. De coating van de toplaag maakt een specifieke behandeling na de plaatsing overbodig.

INSTRUCTIES VOOR REGELMATIGE REINIGING

Stofzuig of gebruik een vochtige dweil. Gebruik indien nodig een oplossing van schoon water en een mild reinigingsmiddel of huishoudelijke vloerreinigingsemulsie. We raden aan om de BerryAlloc-reinigingsproducten voor vinylplanken te gebruiken. Andere producten kunnen immers je vloeroppervlak beschadigen. **Giet geen water uit over de vloer en laat geen waterplassen staan.** Spoel grondig af en dweil het overtollige water op.

NB: Houd er rekening mee dat natte vloeren gladder kunnen zijn. Vlekken, sporen en gemorste vloeistoffen moeten zo snel mogelijk verwijderd worden. Gebruik geen chloorhoudende oplosmiddelen. Gebruik nooit was of vernislakken. Gebruik nooit onderhoudsproducten die was of olie bevatten. Gebruik nooit een stoomreiniger.



07.

garantie

garantie voor de eerste gebruiker

SPIRIT Gluedown is onder normale gebruiksomstandigheden gegarandeerd tegen fabricagefouten vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke klant. Deze garantie dekt elke abnormale slijtage van dit product, op voorwaarde dat SPIRIT Gluedown geplaatst en onderhouden is in overeenstemming met bovenstaande instructies. Als de instructies niet aanwezig zijn, kun je contact opnemen met de producent of verdeler/kleinhandelaar of de handleidingen raadplegen op www.berryalloc.com. Deze garantie dekt de vervanging van als gebrekkig beschouwde SPIRIT Gluedown-planken door gelijkwaardige of kwalitatief gelijkwaardige producten uit de collectie op het moment van de klacht. Deze garantie geeft onder geen beding recht op een financiële vergoeding en betreft enkel de vervanging van het materiaal.

SPIRIT HOME 30 Gluedown: 15 jaar residentiële garantie
SPIRIT PRO 55 Gluedown & XL planken: 25 jaar residentiële garantie en 10 jaar commerciële garantie

deze garantie dekt geen

- Slijtage en krassen van andere bronnen dan voetgangersverkeer. Slijtage wordt gedefinieerd als de volledige verwijdering van het decor over een oppervlakte van minstens 2 cm².
- Mechanische schade of elke andere aantasting veroorzaakt door gebruik dat niet in overeenstemming is met de installatie-instructies van BerryAlloc.
- Ongevallen, verkeerd gebruik of misbruik.
- Schade veroorzaakt door het gebruik van verkeerde reinigingsmethodes of ongeschikte detergents.
- Schade veroorzaakt door wielen, zware stoelen of meubelen: het is aan te bevelen om viltjes onder stoelen en meubelen aan te brengen om de kans op krassen en markeringen op het oppervlak te verminderen.
- Schade veroorzaakt door zand of grind: het is aan te bevelen om zowel binnen als buiten deurmatten te leggen aan alle in- en uitgangen om te voorkomen dat grind wordt rondgedragen over de vloer.
- Schade veroorzaakt door krassen. Verminderde glans wordt niet als slijtage beschouwd.
- Gebruik van een ander patroon dan de patronen beschreven onder het punt 'Plaatsing'.
- Schade door vocht in de onderliggende vloer.
- Schade veroorzaakt door ondeskundige plaatsing, gebruik van alternatieve plaatsingsproducten, sanitair, lekkende toestellen, het niet beschermen van de vloer tegen warmteopwekkende toestellen en vlekken of schade veroorzaakt door zware stoelen of meubilair zijn uitdrukkelijk uitgesloten.



disclaimers m.b.t. de garantie

Deze uitdrukkelijke beperkte garanties vervangen alle andere uitdrukkelijke of impliciete garanties. Niemand (met inbegrip van plaatsers, verdelers, detailhandelaren, vertegenwoordigers, werknemers of personeelsleden) is bevoegd om voor BerryAlloc NV (de 'Onderneming') enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de Onderneming op zich te nemen of de verplichtingen, disclaimers, reikwijdte, uitsluitingen of beperkingen van de garanties van de Onderneming te wijzigen.

In de wettelijk toegestane mate worden alle garanties (expliciet of impliciet), met uitzondering van onze beperkte garanties, afgewezen, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, met inbegrip van daden van overmacht, daden van terrorisme, schade veroorzaakt door ongedierte of insectenplagen, brand, overstroming of enige andere daad of omstandigheid buiten de redelijke controle van BerryAlloc om.

Indien een impliciete garantie ontstaat onder de toepasselijke wetgeving, zijn alle impliciete garanties (met inbegrip van een garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel) beperkt in duur tot de duur van deze schriftelijke garantie in de wettelijk

toegestane mate. Het bedrijf wijst elke aansprakelijkheid voor gederfde winst, ongemak of andere indirecte, bijzondere of gevolgschade af en sluit deze uit. Onder onze beperkte garanties is de volledige omvang van de verplichting van BerryAlloc de vervanging van de betreffende vloerbekleding door een gelijkaardige stijl en kleur.

Het bedrijf is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, bijzondere, gevolg- of incidentele schade van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak. Sommige wet- en regelgevingen staan geen beperkingen of disclaimers toe met betrekking tot impliciete garanties, zodat de bovenstaande beperkingen of disclaimers mogelijk niet op u van toepassing zijn. Sommige wet- en regelgevingen staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, zodat de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Sommige wet- en regelgevingen staan geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie, zodat de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Deze beperkte garanties verlenen u specifieke wettelijke rechten, en u kunt andere rechten hebben die van land tot land verschillen.

juridische informatie

Dit document bevat de algemene installatie-instructies, gebaseerd op de meest recente beschikbare informatie. Voor het beste resultaat en om de geldigheid van de garantie te garanderen, moeten deze instructies nauwgezet worden opgevolgd.

Dit document vervangt alle voorgaande versies en is geldig tot nader order. Deze informatie is een weergave van de technische knowhow op het moment dat dit document werd opgesteld/gepubliceerd en kan te allen tijde worden gewijzigd, aangevuld of vervangen. Kijk regelmatig op de volgende website voor updates: www.berryalloc.com.

Scan de QR-code en bekijk de online installatievideo.



→ voor gluedown installatie

BERRY≡ALLOC®

BerryAlloc offices at / Rijksweg 440 / 8710 Wielsbeke, Belgium / T +32 56 67 66 11
info@berryalloc.com / www.berryalloc.com

volg ons op:    