

# spirit.

## pro 55

## technische data.

### gluedown

**plank:** 1520 × 237 mm – doos: 10 planken (=3,602 m<sup>2</sup>) – Pallet: 72 dozen (=259,37 m<sup>2</sup>)

**tegel:** 914,4 × 609,6 mm – doos: 7 (=3,902 m<sup>2</sup>) – Pallet: 58 dozen (=226,31 m<sup>2</sup>)

### click comfort

**plank:** 1511 × 228 mm – doos: 6 planken (=2,067 m<sup>2</sup>) – Pallet: 64 dozen (=132,30 m<sup>2</sup>)



**tegel:** 914 × 610 mm – doos: 4 (=2,23 m<sup>2</sup>) – Pallet: 54 dozen (=120,43 m<sup>2</sup>)

### productspecificaties.

		pro 55 gluedown		pro 55 click comfort	
		plank	tegel	plank	tegel
Total thickness	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm	4,5 mm + 1 mm	4,5 mm + 1 mm
Pad (IXPE)				1 mm	1 mm
Wear layer	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Total weight	EN ISO 23997	4,95 kg/m <sup>2</sup>	4,95 kg/m <sup>2</sup>	9,3 kg/m <sup>2</sup>	9,3 kg/m <sup>2</sup>
Usage classification	EN ISO 10582	23/33/42	23/33/42	23/33	23/33

### testresultaten.

Vloerverwarming	EN ISO 12524	geschikt – max. 27°C (80°F)/elektrische vloerverwarming: max 60 W/m <sup>2</sup>					
Rolstoel test	EN ISO 4918	geslaagd	geslaagd	geslaagd	geslaagd		
Brandbestendigheid	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1		
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	> 7	> 7	> 7	> 7		
Thermische weerstand	EN 8302	0,010 m <sup>2</sup> K/W	0,010 m <sup>2</sup> K/W	0,033 m <sup>2</sup> K/W	0,033 m <sup>2</sup> K/W		
Chemische bestendigheid	EN ISO 26987	OK	OK	OK	OK		
Weerstand tegen indrukken	EN ISO 24343-1	<0,1mm	<0,1mm	<0,1mm	<0,1mm		
Slipvastheid	DIN 51130	R10	R10	R10	R10		
	EN ISO 13893	klasse DS	klasse DS	klasse DS	klasse DS		
Geluidsreductie: contactgeluid	EN ISO 717-2	3 dB	op Fastec 11 dB	3 dB	op Fastec 11 dB	20 dB	20 dB
Reflectiegeluid bij lopen	EPLF draft 021029-3-2004	25 SONE (67% geluidsreductie)	op Fastec 24 SONE (69% geluidsreductie)	25 SONE (67% geluidsreductie)	op Fastec 24 SONE (69% geluidsreductie)	37 SONE (52% geluidsreductie)	37 SONE (52% geluidsreductie)
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	< 0,15 %	< 0,15 %	< 0,15 %	< 0,15 %	< 0,15 %	
Garantie voor residentieel gebruik		25 jaar	25 jaar	25 jaar	25 jaar	25 jaar	
Garantie voor commercieel gebruik		10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar	
Formaldehyde	EN ISO 717-1	E1	E1	E1	E1	E1	
Lock strength	EN ISO 10582	\	\	> 5 kN/m	> 5 kN/m	> 5 kN/m	



SPiRiT PRO 55  
GLUEDOWN



SPiRiT PRO 55  
CLICK COMFORT





Phthalate Free

# spirit.


## pro 55

### Onderlaag

Materiaal		IXPE
Dikte		1 mm
Druksterkte	EN 826	117 kPa
Punctuele conformiteit	CEN TS 16354: 12-2013	0.52mm
Water absorptie	EN 12087	0.6%



SPIRIT PRO 55  
GLUEDOWN




SPIRIT PRO 55  
CLICK COMFORT



# PRO 55

# spirit.


## spirit. PRO 55 click comfort

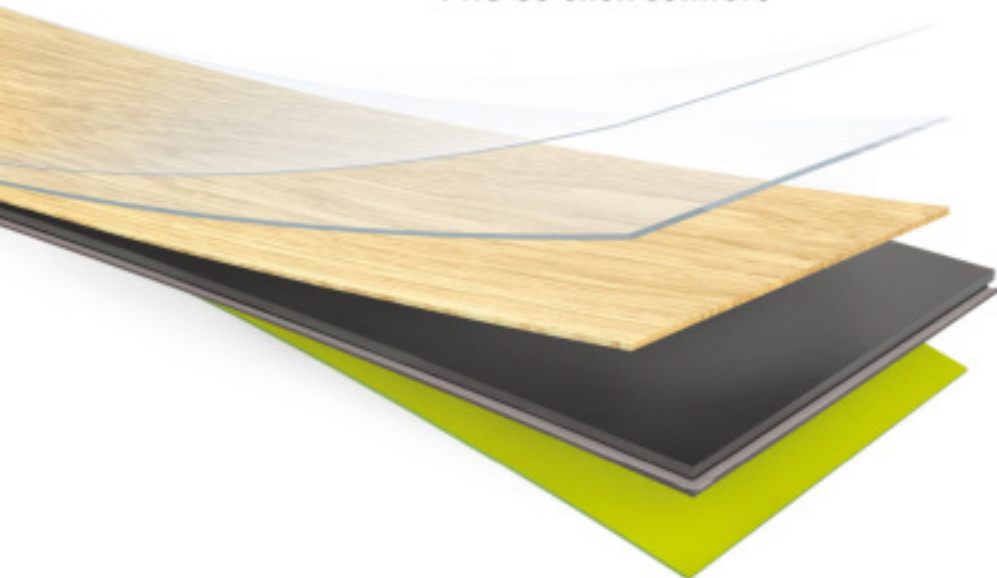

- 1 Beschermende PU lak
- 2 Slijtlaag 0,55 mm
- 3 Decoratieve printfilm
- 4 Rigide board
- 5 Geïntegreerde ondervloer (1 mm)

Totale dikte: 4.5+1 mm

## spirit. PRO 55 gluedown

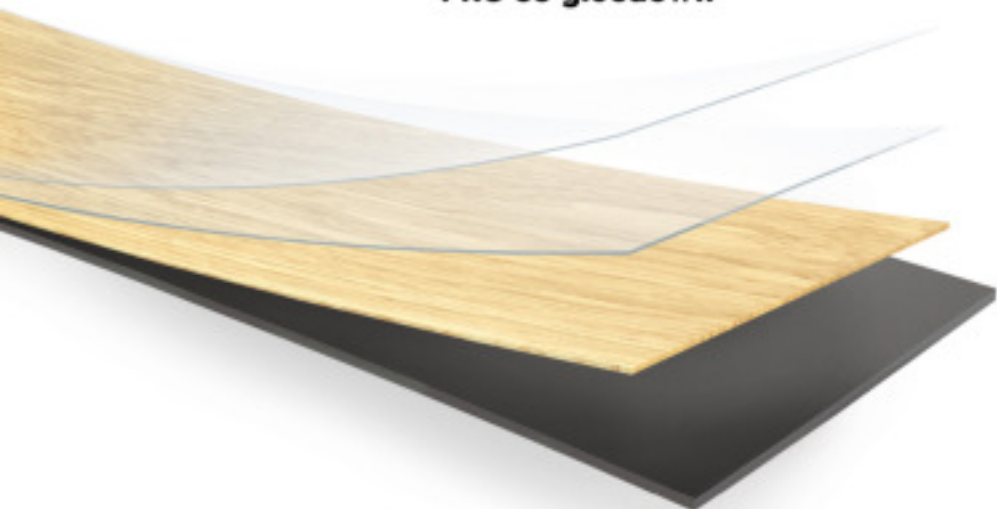

- 1 Beschermende PU lak
- 2 Slijtlaag 0.55 mm
- 3 Decoratieve printfilm
- 4 PVC drager

Totale dikte: 2,5 mm