

# xl

### gluedown

plank: 1840 × 237 mm – doos: 8 planken (=3,489 m<sup>2</sup>) – Pallet: 72 dozen (=251,18 m<sup>2</sup>)

### click comfort



plank: 1830 × 228 mm – doos: 6 planken (=2,503 m<sup>2</sup>) – Pallet: 56 dozen (=140,19 m<sup>2</sup>)

### productspecificaties.

		pro xl gluedown plank	pro xl click comfort tegel
Total thickness	EN ISO 24346	2,5 mm	4,5 mm + 1 mm
Pad (IXPE)		/	1 mm
Wear layer	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Total weight	EN ISO 23997	4,95 kg/m <sup>2</sup>	9,3 kg/m <sup>2</sup>
Usage classification	EN ISO 10582	23/33/42	23/33

### testresultaten.

Vloerverwarming	EN ISO 12524	geschikt – max. 27°C (80°F)/elektrische vloerverwarming: max 60 W/m <sup>2</sup>	
Rolstoel test	EN ISO 4918	geslaagd	geslaagd
Brandbestendigheid	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	> 7	> 7
Thermische weerstand	EN 8302	0,01 m <sup>2</sup> K/W	0,033 m <sup>2</sup> K/W
Chemische bestendigheid	EN ISO 26987	OK	OK
Weerstand tegen indrukken	EN ISO 24343-1	<0,1mm	<0,1mm
Slipvastheid	DIN 51130	R10	R10
	EN ISO 13893	klasse DS	klasse DS
Geluidsreductie: contactgeluid	EN ISO 717-2	3 dB	op Fastec 11 dB 20 dB
Reflectiegeluid bij lopen	EPLF draft 021029-3-2004	25 SONE (67% geluidsreductie)	on Fastec 24 SONE (52% geluidsreductie) 37 SONE (52% geluidsreductie)
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	< 0,15 %	< 0,15 %
Garantie voor residentieel gebruik		25 jaar	25 jaar
Garantie voor commercieel gebruik		10 jaar	10 jaar
Formaldehyde	EN ISO 717-1	E1	E1
Lock strength	EN ISO 10582	\	> 5 kN/m



SPIRIT XL 55  
GLUEDOWN



SPIRIT XL 55  
CLICK COMFORT





# spirit.


# xl

## Onderlaag

Materiaal		IXPE
Dikte		1 mm
Druksterkte	EN 826	117 kPa
Punctuele conformiteit	CEN TS 16354: 12-2013	0.52mm
Water absorptie	EN 12087	0.6%



SPiRiT XL 55  
GLUEDOWN




SPiRiT XL 55  
CLICK COMFORT



# XL

# spirit.


## spirit. XL click comfort

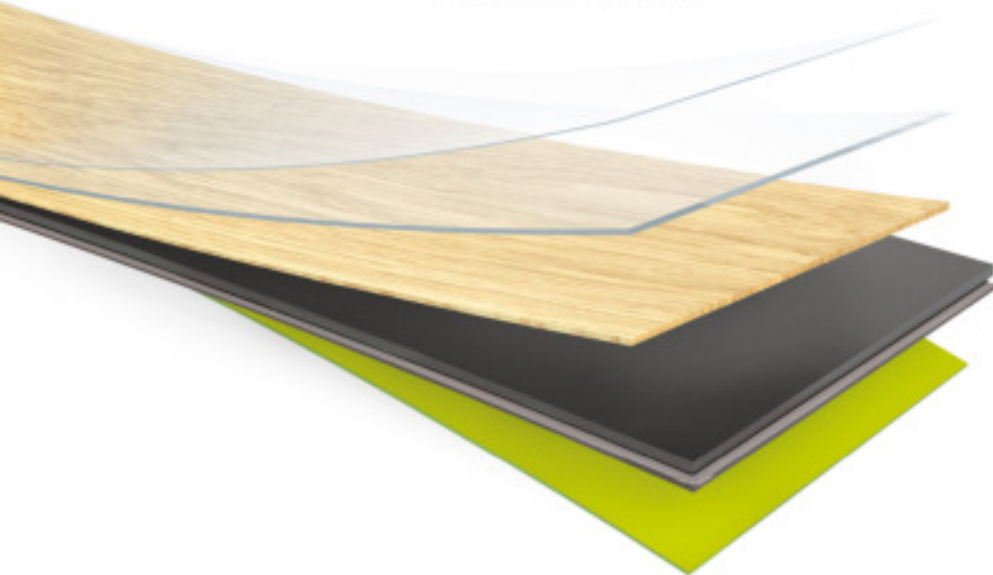

- 1 Beschermende PU lak
- 2 Slijtlaag 0,55 mm
- 3 Decoratieve printfilm
- 4 Rigide board
- 5 Geïntegreerde ondervloer (1 mm)

Totale dikte: 4.5+1 mm

## spirit. XL gluedown

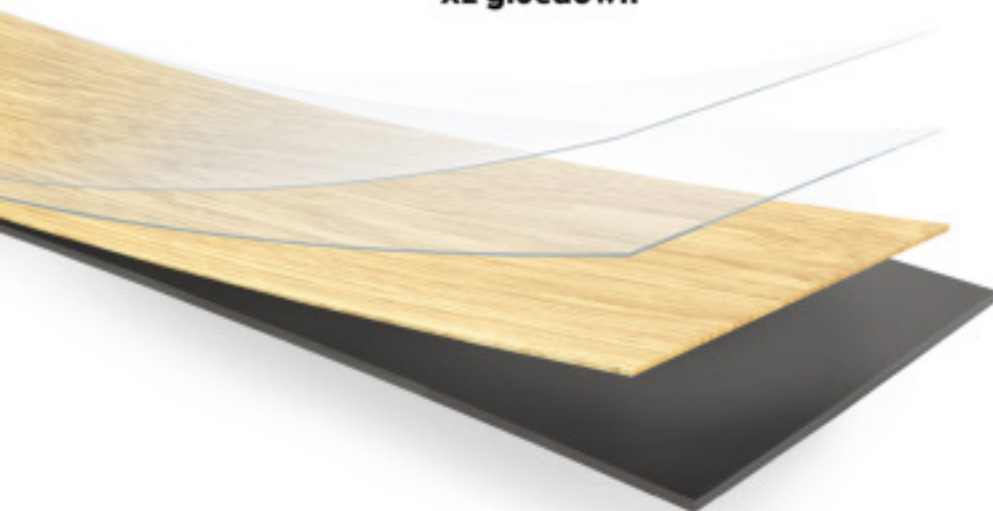

- 1 Beschermende PU lak
- 2 Slijtlaag 0.55 mm
- 3 Decoratieve printfilm
- 4 PVC drager

Totale dikte: 2,5 mm