

Versie: 1/07/2020

	Inhoud	m ²	ft ²	Gewicht
1 pak Style planken	8 planken	2.16 m ²	23.24 ft ²	15.05 kg
1 pallet Style planken	56 pakken	120.96 m ²	1301.53 ft ²	873.8 kg





Productspecificaties

			plank
Afmetingen	EN ISO	24346	1326 x 204 mm
Totale dikte	EN ISO	24346	5 mm
Dikte van de slijtlaag	EN ISO	24340	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO	23997	6.79 kg/m ²
Oppervlakbehandeling			PUR
Gebruiksclassificatie	EN ISO	10582	23-33
Residentiële garantie			levenslang
Commerciële garantie			10 jaar

Testresultaten

Vloerverwarming	EN ISO	12524	geschikt - max. 27°C (80°F)/elektrische vloerverwarming: max 60 W/m ²
Rolstoeltest	EN ISO	4918	geslaagd
Brandwerendheid	EN ISO	13501-1	Bfl-s1
Chemische bestendigheid	EN ISO	26987	OK
Thermische weerstand	EN ISO	8302	0,0293 m ² K/W
Restindruk	EN ISO	24343-1	< 0,10 mm
Slipweerstand	DIN	51130	R10
	EN ISO	13893	Klasse DS
RRL pendulum test: droog	CEN/TS	15676	66.5
RRL pendulum test: nat	CEN/TS	15676	59.7
Geluidsreductie: contactgeluid	EN ISO	717-2	11 dB
Reductiegeluid bij lopen	EN ISO	16205	54.4 dB
Lichtechtheid	EN ISO	105-B02	>6
Dimensionele stabiliteit	EN ISO	23999	≤ 0,05 %
Antistatisch	EN ISO	1815	ja
Formaldehyde	EN ISO	717-1	E1
VOC emission			Indoor air comfort GOLD



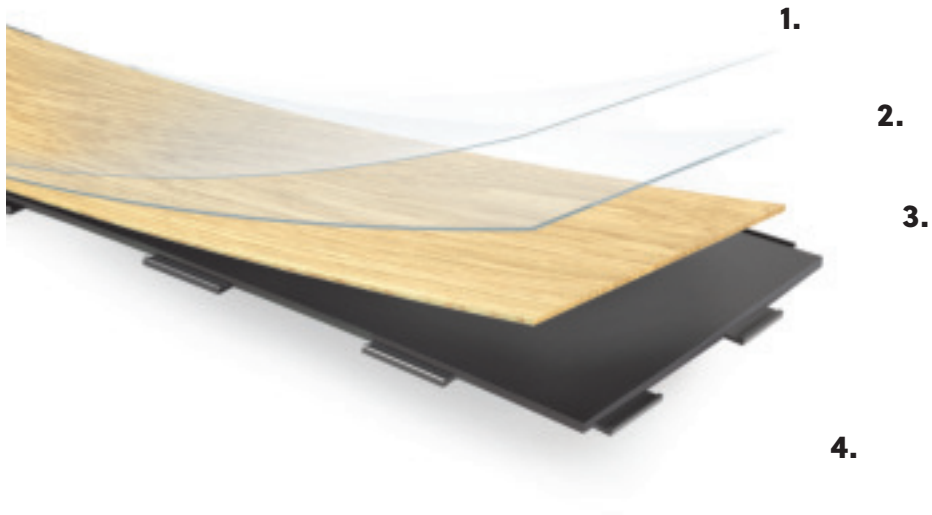

1. Beschermende PU-lak
2. Slijtlaag (0.55 mm)
3. Bovenlaag
4. Rigid Composite Board (RCB) met Dreamclick clic elementen