

Versie: 28/08/2022

	Inhoud	m <sup>2</sup>	Gewicht
1 pak Live planken	10 planken	2.705 m <sup>2</sup>	13,18 kg
1 pallet Live planken	42 pakken	113.61 m <sup>2</sup>	580 kg
1 pak Live tegels	10 tegels	1.87 m <sup>2</sup>	9,13 kg
1 pallet Live tegels	56 pakken	104.72 m <sup>2</sup>	537 kg





## Productspecificaties

		planken	tegels
Afmetingen	EN ISO 24346	1326 x 204 mm	612 x 306 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	3.8 mm	
Slijtlaag	EN ISO 24340	0,30 mm	
Totaal gewicht	EN ISO 23997	4,75 kg/m <sup>2</sup>	
Oppervlakbehandeling		PUR	
Gebruiksklasse	EN ISO 10582	23/31	
Garantie voor residentieel gebruik		15 jaar	
Garantie voor commercieel gebruik	EN ISO 10874	3 jaar	

## Testresultaten

Vloerverwarming	EN ISO 12524	geschikt - max. 27°C (80°F)/elektrische vloerverwarming: max 60 W/m <sup>2</sup>
Brandbestendigheid	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Chemische bestendigheid	EN ISO 26987	OK
Thermische weerstand	EN ISO 8302	0.0192 m <sup>2</sup> K/W
Restindruk	EN ISO 24343-1	< 0,10 mm
Slipvastheid	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	Klasse DS
Geluidsreductie: contactgeluid	EN ISO 717-2	8 dB
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	> 6
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Antistatisch	EN ISO 1815	ja
Formaldehyde	EN ISO 717-1	E1
VOC emissie		Indoor air comfort GOLD



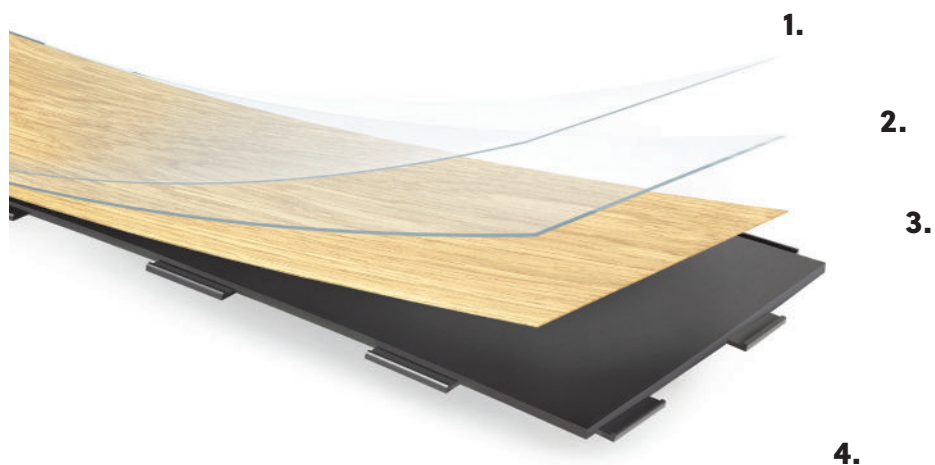

1. Beschermende PU-lak
2. Slijtlaag 0,30 mm
3. Decorlaag
4. Rigid Composite Board (RCB) met Dreamclick clic elementen