

## home 40 clcf

### click


plank: 1210 × 176,6 mm – doos: 8 planken (=1,709 m<sup>2</sup>) – Pallet: 80 dozen (=136,76 m<sup>2</sup>)

### productspecificaties.

		click comfort 40 plank
Totale dikte	EN ISO 24346	4 mm + 1 mm
Slijtlaag	EN ISO 24340	0,4 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	7,9 kg/m <sup>2</sup>
Gebruiksklasse	EN ISO 10582	23/32

### testresultaten.

Vloerverwarming	EN ISO 12524	geschikt – max. 27°C (80°F)/elektrische vloerverwarming: max 60 W/m <sup>2</sup>
Rolstoel test	EN ISO 4918	geslaagd
Brandbestendigheid	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	> 7
Thermische weerstand	EN 8302	0,035 m <sup>2</sup> K/W
Chemische bestendigheid	EN ISO 26987	OK
Restindruk	EN ISO 24343-1	<0,1mm
Slipvastheid	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	klasse DS
Geluidsreductie: contactgeluid	EN ISO 717-2	20 dB
Reflectiegeluid bij lopen	EPLF draft 021029-3-2004	33 SONE (57% geluidsreductie)
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	< 0,15 %
Garantie voor residentieel gebruik		20 jaar
Garantie voor commercieel gebruik		5 jaar
Formaldehyde	EN ISO 717-1	E1
Lock sterkte	EN ISO 10582	> 4 kN/m




# spirit.

## home 40 clcf

### Onderlaag


Materiaal		IXPE
Dikte		1 mm
Druksterkte	EN 826	117 kPa
Punctuele conformiteit	CEN TS 16354: 12-2013	0.52mm
Water absorptie	EN 12087	0.6%



# home 40 clcf

# spirit.

**spirit.**  
**HOME 40 click comfort**

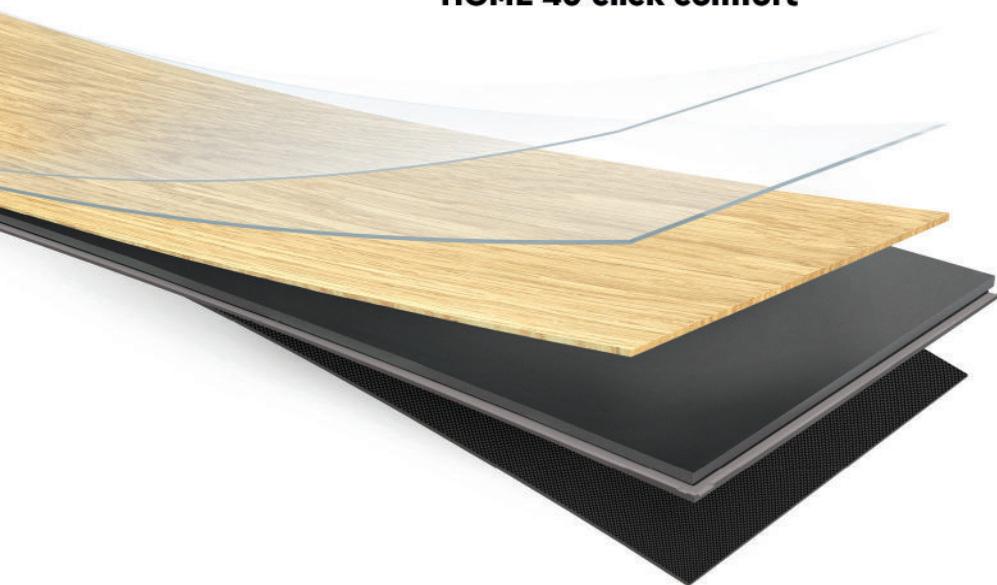

- 1 Beschermende PU lak
- 2 Slijtlaag 0,4 mm
- 3 Decoratieve printfilm
- 4 Rigide board
- 5 Geïntegreerde ondervloer (1 mm)

Totale dikte: 4+1 mm (planken)

Totale dikte: 4.5+1 mm (tegels)