spirit.

installatiehandleiding

PRO 55 click comfort planken
XL click comfort planken

BERRY ALLOC®

01.

voorzorgsmaatregelen

— houd rekening met het volgende

de installatie van de vloer moet de laatste stap in het project zijn

gebruik

SPIRIT PRO 55 CLCF- en **SPIRIT XL CLCF**-vloeren zijn speciaal ontworpen voor **residentiële en commerciële toepassingen binnen** (winkels, hotelkamers enz.). De grootste aangeraden installatieruimte is afhankelijk van de temperatuur van de ruimte:
10–25°C (Verwarming, Ventilatie & Airconditioning): 20×20m
10–40°C (normaal):15×15m
Een expansieprofiel moet gebruikt worden wanneer de ruimte groter is.

Het plaatsen van de vloer moet altijd de laatste stap zijn van het project om te voorkomen dat andere werken de vloer beschadigen. Gebruik voor een optimaal resultaat steeds de speciale en aanbevolen accessoires van BerryAlloc. Zo voorkom je bovendien dat de garantie vervalt. Accessoires van buitenlandse leveranciers bieden mogelijk niet dezelfde kwaliteit en/of functionaliteit.

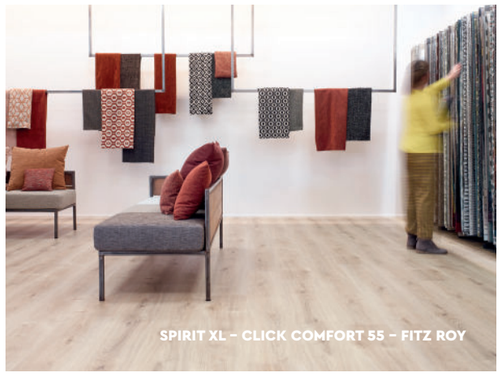

transport & acclimatisering

Transporteer de SPIRIT-dozen voorzichtig horizontaal op een effen oppervlak. Plaats de dozen nooit rechtop. Laat de planken acclimatiseren in de verpakking, in kleine stapels van maximaal vijf dozen hoog. Stockeer de dozen binnen bij temperaturen die dicht aanleunen bij die van het geplande gebruik. Bewaar de dozen niet in extreem koude, extreem warme of vochtige omstandigheden.

Het is belangrijk om de planken vóór het plaatsen minstens 48 uur te stockeren bij constante kamertemperatuur (18–25 °C) in hun gesloten verpakking. Zorg dat deze temperatuur wordt gehandhaafd zowel tijdens het plaatsen als minstens 24 uur erna. Temperatuurschommelingen tijdens het plaatsen zullen het plaatsingsproces bemoeilijken.

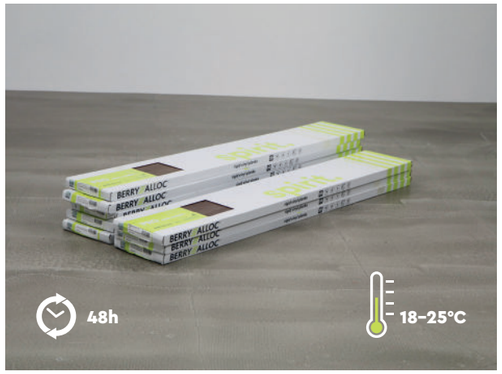

vloerverwarming

Deze producten zijn geschikt voor vloerverwarming op voorwaarde dat de oppervlaktetemperatuur niet hoger is dan 27 °C.

Enkel vloerverwarmingssystemen met verwarmingscomponenten – warm water of elektrisch – die in de cement of het substraat zijn geïntegreerd, worden ondersteund. Verwarmingsfolies of andere 'nieuwe' systemen die op de ondergrond worden geplaatst, zijn niet geschikt. Voor elektrische vloerverwarming raden we aan om niet hoger dan 60 W/m² te gaan.

vloerkoeling

Deze producten kunnen ook op vloerkoelingssystemen worden geplaatst. De aanvoertemperatuur van het koelwater mag echter niet onder de dauwpunttemperatuur liggen, anders kan de vloer beschadigd raken door condensatie. Stel de thermostaat in de ruimte nooit in op een temperatuur die meer dan 5 °C lager ligt dan de kamertemperatuur.

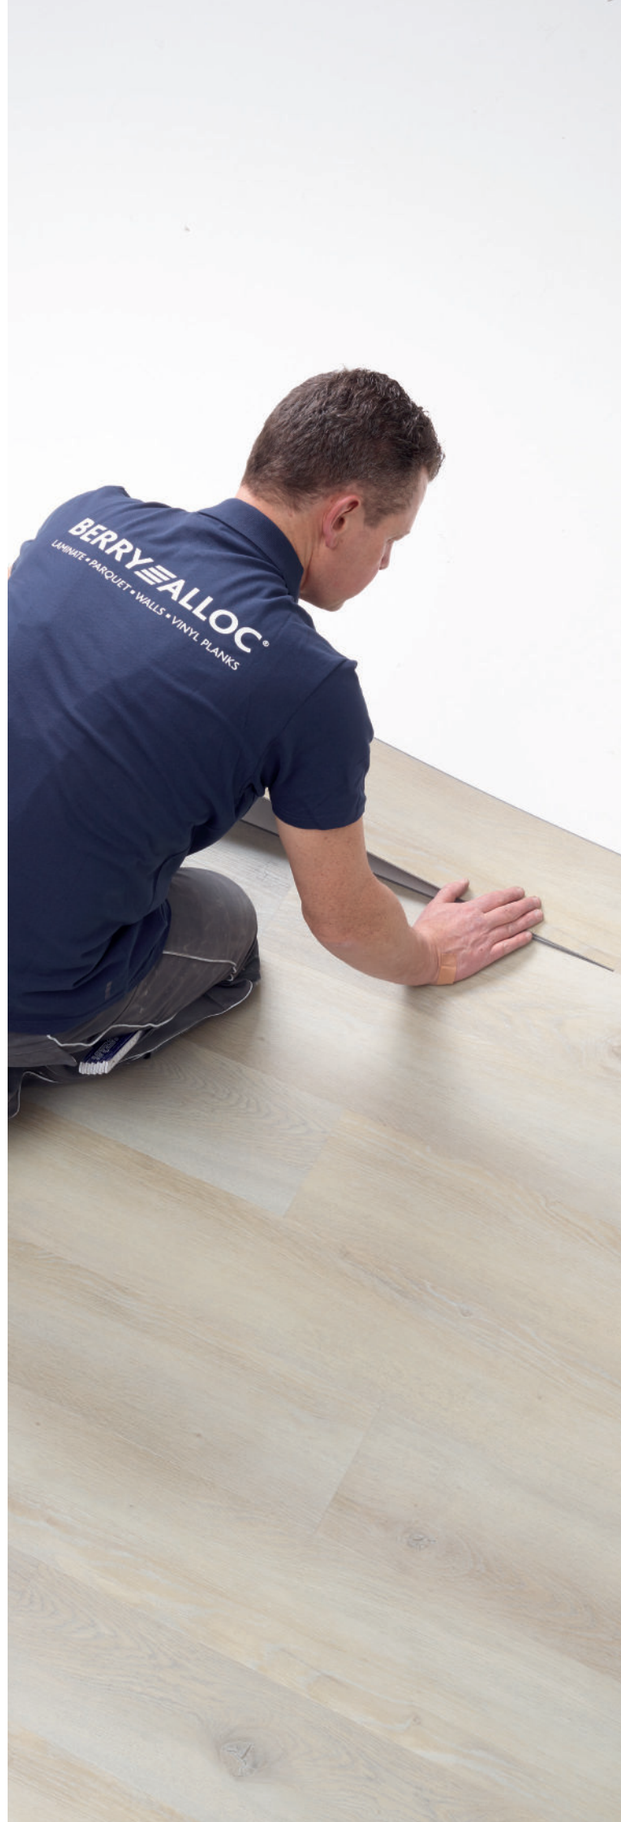

02. de ondergrond voorbereiden

Voor een optimaal resultaat is een goede voorbereiding van de ondergrond van essentieel belang. Ruwheden en oneffenheden in de ondergrond (meer dan 3 mm verschil per strekkende meter) kunnen je nieuwe vloer beschadigen. De ondergrond moet in ieder geval schoon, vlak, droog en stabiel zijn. Verwijder alle sporen van pleister, verf, lijm, olie, vet, resten (inclusief spijkers) enz. en stofzuig de ondergrond.Verwijder alle textiel en zachte vloerbekleding (zoals tapijt, naaldvilt enz.).

De producten kunnen op beton, tegels, hout en de meeste bestaande harde vloerbekledingen worden geplaatst, op voorwaarde dat de ondergrond glad, droog, schoon en stabiel is. Breng als er vocht aanwezig is eerst een waterdicht membraan aan. Overmatig vocht kan leiden tot schimmelvorming.

Zorg ervoor dat het niveauverschil maximaal 3 mm per strekkende meter en 2 mm per 20 strekkende cm bedraagt. Bij overschrijding van deze marges moet de ondergrond geëgaliseerd worden met een geschikt vul- of egalisatiemiddel.

Als je twijfelt of je ondergrond geschikt is, vraag dan advies aan je verdeler.

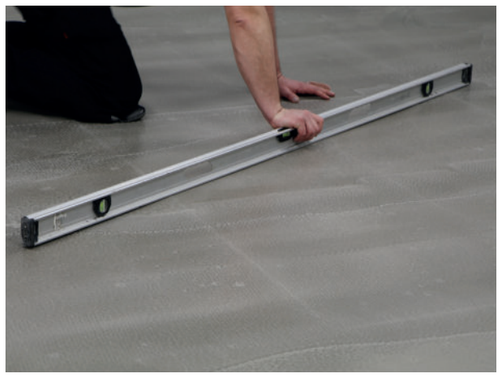

Specifieke voorbereiding afhankelijk van het type ondergrond:



Laat nieuw beton voldoende uitdrogen. Het vochtgehalte van de ondergrond moet lager zijn dan 75% RH bij min. 20 °C. Max. 2 CM % voor cement en 0,5CM% voor anhydriet. Bij vloerverwarming moet het vochtgehalte lager zijn dan 1,8 CM% voor cement en 0,3 CM% voor anhydriet. Noteer steeds de resultaten van je vochtmetingen en houd ze bij.

Controleer de ondergrond op vochtproblemen. Laat de voegen nooit samenvallen met de voegen van de onderliggende tegelvloer. Als de voegen van de onderliggende keramische tegelvloer niet breder zijn dan 5 mm, hoef je ze niet op te vullen. Houd er rekening mee dat sommige keramische tegels opgaande randen/hoeken kunnen hebben, terwijl de rest van de tegel vlak kan zijn. Deze uitstekende delen kunnen zichtbaar worden doorheen de toekomstige vloerbekleding.

Controleer de vloer op eventuele insectenplagen. Zorg ervoor dat de onderliggende vloer egaal is en schroef alle losse delen stevig vast. Zorg dat de houten ondergrond kan ademen en dat de vloer aan de randen geventileerd wordt. Als de onderliggende houten vloer vochtig is of als er geen geschikt dampscherm is aangebracht onder de vloer, moet de vloer eerst worden verwijderd.

vereist geen ondervloer

Aangezien SPIRIT PRO 55 CLCF en SPIRIT XL CLCF al voorzien zijn van een onderlaag, is er geen extra ondervloer nodig of aanbevolen.

03. plaatsing

gereedschap:

- **snijmes**
- **potlood**
- **tekenhaak**
- **meter**
- **afstandsblokjes (wiggen)**

Met een zaag/laminaatsnijder kun je mogelijk sneller werken. Draag handschoenen om je handen te beschermen bij het versnijden van de planken.

Gebruik steeds identieke batchnummers, in het bijzonder voor elke afzonderlijke ruimte / elk vloerdeel.

Controleer alle planken in optimale lichtomstandigheden op zichtbare gebreken, zowel voor als tijdens het plaatsen. Planken met gebreken mogen niet worden gebruikt. **Zorg ervoor dat je planken gebruikt uit verschillende dozen om kleurverschillen te voorkomen.** Dat draagt bij aan de natuurlijke uitstraling van je vloer. Gebruik geen beschadigde planken. Inspecteer de groef tijdens het plaatsen en verwijder alle vuildeeltjes die een correcte plaatsing van de planken kunnen verhinderen. Controleer aan de korte zijden of de clip goed in de plank/tegel is geplaatst (zie foto).

SPIRIT PRO 55 CLCF en SPIRIT XL CLCF moeten altijd 'zwevend' worden geplaatst. Dat betekent dat er voldoende ruimte (8 mm) moet zijn tussen de vloer en alle muren of vaste elementen, zodat de vloer in elke richting kan bewegen. De vloer mag dus niet vastgeschroefd of vastgespijkerd worden aan de ondergrond. Keukenkasten mogen niet op een zwevende vloer worden geplaatst, omdat de vloer dan niet meer kan bewegen.

Beslis vooraf in welke richting je de planken wilt plaatsen. Meet de kamer nauwkeurig op om de planken evenwichtig te verdelen en te bepalen of de eerste rij moet worden versmald. Als de eerste rij in de lengte versneden moet worden, zorg er dan voor dat de minimale breedte minstens 5 cm bedraagt. Versnijd de planken met een snijmes, met de decorzijde naar boven.

Begin je vloer te plaatsen vanaf de linkerhoek van de kamer als je met je gezicht naar de muur staat. **Werk steeds van links naar rechts**, met de tandzijde naar de muur gericht.

plaatsing van de eerste rij

Plaats afstandsblokjes van 8 mm tussen de muur en de korte en lange zijde van de planken. Plaats de afstandsblokjes steeds tussen de muur en de verbinding tussen twee planken. De uiteindes van de planken in de eerste rij worden in elkaar geklikt door de tandzijde onder een lage hoek in de groefzijde van de vorige plank te plaatsen. Laat de plank geleidelijk aan zakken tot de dwarsvoeg zich sluit, en zorg dat de planken perfect uitgelijnd zijn. Plaats de overige volledige planken van de eerste rij. De laatste plank in de eerste rij moet op maat gesneden worden. Meet de afstand tussen de muur en de laatste volledige plank. Trek 8 mm van dit getal af om rekening te houden met het afstandsblokje. Als deze afmeting minder dan 30 cm bedraagt, moet de eerste plank in de rij worden ingekort. De eerste en de laatste plank in elke rij moeten minstens 30 cm lang zijn. Snijd de planken op maat met behulp van een scherp mes en een tekenhaak. Ga met het mes over het oppervlak van de plank waar deze moet worden afgesneden en breek de plank vervolgens doormidden op die lijn.

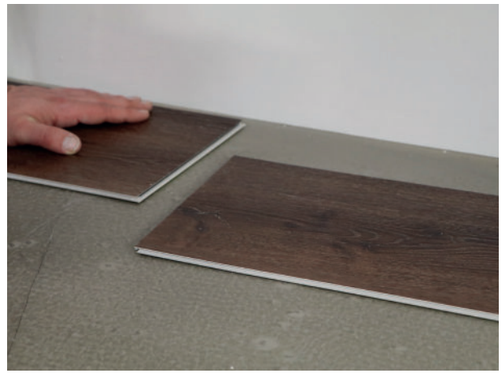

plaatsing van de tweede rij

Je kunt het afgesneden gedeelte van de laatste plank in de eerste rij gebruiken als eerste plank in de tweede rij, mits het minstens 30 cm lang is. Laat steeds een afstand van minstens 30 cm tussen de dwarsvoegen.

Leg nu de eerste plank van de tweede rij. Plaats een afstandsblokje van 8 mm tussen de muur en de korte zijde van de plank. Plaats de tandzijde onder een lage hoek in de groefzijde van de plank van de vorige rij en laat de plank plat op de grond zakken.

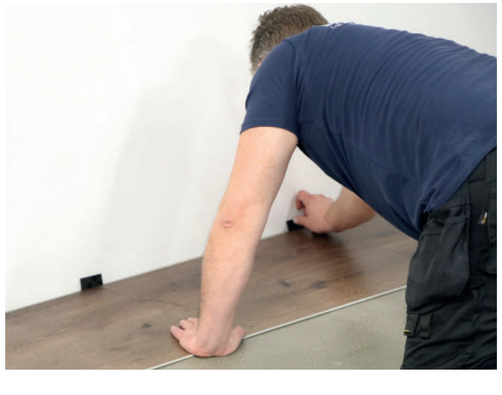

Plaats vervolgens de tweede plank van de tweede rij. Plaats de lange zijde van de plank met de tandzijde stevig in de groefzijde van de eerste rij onder een lage hoek. Druk de plank goed tegen de vloer aan en zorg ervoor dat de dwarsvoegen elkaar overlappen en perfect uitgelijnd zijn: druk het uiteinde naar beneden tot de korte zijde van de plank vastklikt.

Ga door met het installeren van de planken in de tweede rij. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de eerste twee rijen recht zijn. Dat is immers bepalend voor de verdere plaatsing van de vloer.

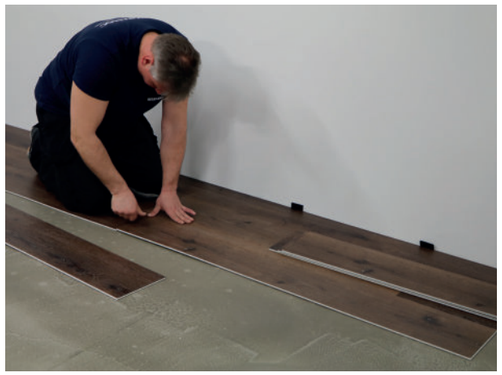

Het installeren van uw Spirit-vloer geeft u onmiddellijk voldoening, dankzij het gebruiksgemak en de snelheid van installatie.

volgende rijen

Ga rij per rij verder met het plaatsen van de planken van links naar rechts.

Zorg ervoor dat je steeds 8 mm ruimte laat rondom alle muren en verticale elementen. Vergeet niet om steeds een afstand te laten van minstens 30 cm tussen de dwarsvoegen om een willekeurige look te garanderen.

Als je een plank in de lengte moet afsnijden, moet je ook de clip versnijden. Zorg ervoor dat de rest van de clip weer op zijn plaats zit voor je de plank monteert.

uitzettingsprofielen

Er moeten **uitzettingsprofielen** gebruikt worden voor **ruimtes groter dan 20 m bij 20 m** en extreem lange en smalle ruimtes. Zorg dat de maximale lengte van 20 meter nooit wordt overschreden. Uitzettingsprofielen zijn ook nodig onder deuropeningen en tussen afzonderlijke vloerverwarmingscircuits.

SPIRIT XL – CLICK COMFORT 55 – YOSEMITE

04. je vloer afwerken

Gebruik onze accessoires – plinten en profielen – voor de perfecte afwerking van je vloer. Houd bij het plaatsen van de accessoires steeds rekening met de uitzettingsvoegen.

Maak plinten nooit rechtstreeks vast aan de vloer. Gebruik nooit permanente afdichtingsmiddelen (acryl of silicone) om de opening tussen de vloer en de plinten of profielen af te dichten. Uitzettingsvoegen aan vaste elementen (deurlijsten, verwarmingsbuizen enz.) mogen nooit volledig afgedicht worden met een elastisch vulmiddel. Voor het vullen van uitzettingsvoegen moet steeds vuldraad worden gebruikt. Profielen, deurstops en dergelijke mogen niet vastgeschroefd worden in de vloer.

Voor deuromlijstingen: leg een plank ondersteboven tegen de deuromlijsting. Zaag een stukje af van de deuromlijsting en schuif de plank eronder.

Denk eraan om enkele planken te bewaren voor eventuele toekomstige herstellingen.

05. je vloer onderhouden

deurmatten – zachte niet-rubberen wieltjes – viltjes

Plaats om je vloer in optimale staat te houden bij alle ingangen **deurmatten zonder rubberen onderkant**. Zo voorkom je schade aan je vloer door schurende deeltjes zoals vuil of steentjes die via de schoenen op je vloer terechtkomen. Gebruik geen matten met een rug van rubber, want langdurig contact met rubber kan permanente verkleuring veroorzaken. Leg nooit deurmatten op een natte vloer.

Rust kantoorstoelen, meubelen, fitnesstoestellen enz. uit met zachte, niet-rubberen wieltjes, om blijvende schade aan je vloer te voorkomen. Gebruik een geschikte bureaustoelmat.

Gebruik viltjes of beschermende voetjes voor zaken die rubber bevatten, zoals stoelpoten, meubelpoten, fitnesstoestellen enz. Gebruik specifieke bescherming onder zware/scherpe meubelen om afdrukken te voorkomen.

reiniging

EERSTE REINIGING

Verwijder eerst alle vuil en stof van de vloer met een borstel of stofzuiger. Reinig de vloer vervolgens met water en een neutraal schoonmaakproduct. Doe dit minstens tweemaal en tot het water schoon blijft. **We raden aan om de BerryAlloc-reinigingsproducten voor vinylplanken te gebruiken.** Andere schoonmaakproducten bevatten mogelijk stoffen die het vloeroppervlak kunnen beschadigen. De coating van de toplaag maakt een specifieke behandeling na de plaatsing overbodig.

INSTRUCTIES VOOR REGELMATIGE REINIGING

Stofzuig of gebruik een vochtige dweil. Gebruik indien nodig een oplossing van schoon water en een mild reinigingsmiddel of huishoudelijke vloerreinigingsemulsie. We raden aan om de BerryAlloc-reinigingsproducten voor vinylplanken te gebruiken. Andere producten kunnen immers je vloeroppervlak beschadigen. **Giet geen water uit over de vloer en laat geen waterplassen staan.** Spoel grondig af en dweil het overtollige water op.

NB: Houd er rekening mee dat natte vloeren gladder kunnen zijn. Vlekken, sporen en gemorste vloeistoffen moeten zo snel mogelijk verwijderd worden. Gebruik geen chloorhoudende oplosmiddelen. Gebruik nooit was of vernislakken. Gebruik nooit onderhoudsproducten die was of olie bevatten. Gebruik nooit een stoomreiniger.

SPIRIT HOME – CLICK COMFORT 40 – CONCRETE GREIGE

06.
garantie

25 YEARS WARRANTY RESIDENTIAL

SPIRIT PRO – CLICK COMFORT 55 – COUNTRY CARAMEL

garantie voor de eerste gebruiker

SPIRIT PRO 55 CLCF- en SPIRIT XL CLCF-planken zijn onder normale gebruiksomstandigheden gegarandeerd tegen fabricagefouten vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke klant. Deze garantie dekt elke abnormale slijtage van dit product, op voorwaarde dat de planken en tegels geplaatst en onderhouden zijn in overeenstemming met bovenstaande instructies. Als de instructies niet aanwezig zijn, kun je contact opnemen met de producent of verdeler/kleinhandelaar of de handleidingen raadplegen op **www.berryalloc.com**. Deze garantie dekt de vervanging van als gebrekkig beschouwde SPIRIT PRO 55 CLCF- en SPIRIT XL CLCF-planken door gelijkwaardige of kwalitatief gelijkwaardige producten op het moment van de klacht. Deze garantie geeft onder geen beding recht op een financiële vergoeding en betreft enkel de vervanging van het materiaal. Rekening houdend met de veroudering van het product, zal de vergoeding worden aangeboden tegen een vast tarief dat evenredig is met de verstreken tijd en alleen betrekking heeft op de initiële waarde van de vloerbekleding om aan het einde van de garantieperiode op nul uit te komen.

SPIRIT PRO 55 CLCF: 25 jaar residentiële garantie,
10 jaar commerciële garantie.
SPIRIT XL CLCF: 25 jaar residentiële garantie,
10 jaar commerciële garantie.

deze garantie dekt geen

- Slijtage en krassen van andere bronnen dan voetgangersverkeer. Slijtage wordt gedefinieerd als de volledige verwijdering van het decor over een oppervlakte van minstens 2 cm².
- Mechanische schade of elke andere aantasting veroorzaakt door gebruik dat niet in overeenstemming is met de installatie-instructies van BerryAlloc.
- Ongevallen, verkeerd gebruik of misbruik.
- Schade veroorzaakt door het gebruik van verkeerde reinigingsmethodes of ongeschikte detergenten.
- Schade veroorzaakt door wielen, zware stoelen of meubelen: het is aan te bevelen om viltjes onder stoelen en meubelen aan te brengen om de kans op krassen en markeringen op het oppervlak te verminderen.
- Schade veroorzaakt door zand of grind: het is aan te bevelen om zowel binnen als buiten deurmatten te leggen aan alle in- en uitgangen om te voorkomen dat grind wordt rondgedragen over de vloer.
- Schade veroorzaakt door krassen. Verminderde glans wordt niet als slijtage beschouwd.
- Gebruik van een ander patroon dan de patronen beschreven onder het punt 'Plaatsing'.
- Schade door vocht in de onderliggende vloer.
- Schade veroorzaakt door ondeskundige plaatsing, gebruik van alternatieve plaatsingsproducten, sanitair, lekkende toestellen, het niet beschermen van de vloer tegen warmteopwekkende toestellen en vlekken of schade veroorzaakt door zware stoelen of meubilair zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

disclaimers m.b.t. de garantie

Deze uitdrukkelijke beperkte garanties vervangen alle andere uitdrukkelijke of impliciete garanties. Niemand (met inbegrip van plaatsers, verdelers, detailhandelaren, vertegenwoordigers, werknemers of personeelsleden) is bevoegd om voor BerryAlloc NV (de 'Onderneming') enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de Onderneming op zich te nemen of de verplichtingen, disclaimers, reikwijdte, uitsluitingen of beperkingen van de garanties van de Onderneming te wijzigen.

In de wettelijk toegestane mate worden alle garanties (expliciet of impliciet), met uitzondering van onze beperkte garanties, afgewezen, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, met inbegrip van daden van overmacht, daden van terrorisme, schade veroorzaakt door ongedierte of insectenplagen, brand, overstroming of enige andere daad of omstandigheid buiten de redelijke controle van Beauflor om.

Indien een impliciete garantie ontstaat onder de toepasselijke wetgeving, zijn alle impliciete garanties (met inbegrip van een garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel) beperkt in duur tot de duur van deze schriftelijke garantie in de wettelijk toegestane mate. Het bedrijf wijst elke aansprakelijkheid voor gederfde winst, ongemak of andere indirecte, bijzondere of gevolgschade af en sluit deze uit. Onder onze beperkte garanties is de volledige omvang van de verplichting van Beauflor de vervanging van de betreffende vloerbekleding door een gelijkaardige stijl en kleur.

Het bedrijf is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, bijzondere, gevolg- of incidentele schade van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak. Sommige wet- en regelgevingen staan geen beperkingen of disclaimers toe met betrekking tot impliciete garanties, zodat de bovenstaande beperkingen of disclaimers mogelijk niet op u van toepassing zijn. Sommige wet- en regelgevingen staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, zodat de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Sommige wet- en regelgevingen staan geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie, zodat de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Deze beperkte garanties verlenen u specifieke wettelijke rechten, en u kunt andere rechten hebben die van land tot land verschillen.

artwork by BURO A1

juridische informatie

Dit document bevat de algemene installatie-instructies, gebaseerd op de meest recente beschikbare informatie. Voor het beste resultaat en om de geldigheid van de garantie te garanderen, moeten deze instructies nauwgezet worden opgevolgd.

Dit document vervangt alle voorgaande versies en is geldig tot nader order. Deze informatie is een weergave van de technische knowhow op het moment dat dit document werd opgesteld/gepubliceerd en kan te allen tijde worden gewijzigd, aangevuld of vervangen. Kijk regelmatig op de volgende website voor updates: www.berryalloc.com.

Scan de QR code om de installatievideo voor jouw vloer online te bekijken.

↳ voor click installatie

BERRYALLOC®

BerryAlloc offices at / Rijksweg 440 / 8710 Wielsbeke, Belgium / T +32 56 67 66 11
info@berryalloc.com / **www.berryalloc.com**

volg ons op:

2021 – versie 02