

04/2023

	inhoud	m <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>	gewicht
1 pak Chateau	24 planken	1,02 m <sup>2</sup>	10.94 ft <sup>2</sup>	7,3 kg
1 pallet Chateau	48 pakken	48,77 m <sup>2</sup>	524.97 ft <sup>2</sup>	365 kg

### specificaties

Afmetingen	504 x 84 mm
Totale dikte	8 mm
Groeven	4
Locksysteem	Chateau Loc - type A en type B
Gebruiksklasse volgens Europese norm EN10874	23 intensief residentieel gebruik
	32 algemeen commercieel gebruik
Residentieële garantie	levenslang
Commerciële garantie	5 jaar



Garantievoorwaarden op [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com).

### samenstelling

Toplaag	Direct laminated paper, met melaminehars geïmpregneerd papier.
Kern	Vochtresistente hoge dichtheid vezelplaat (HDF).
Tegenlaag	Direct laminated paper, met melaminehars geïmpregneerd papier.


### testresultaten

Slijtvastheid	EN13329	AC4 (IP≥4000)
Impactweerstand	EN13329	kleine bal : ≥ 35 mm - grote bal : ≥ 750 mm
Zwelling	ISO24336	12% (vereiste ≤ 18%)
Vuurresistentie	EN13501-1	Cfl-S1
Formaldehyde emissie	EN717-1	E1
Slipweerstandemissie	EN13893	DS
Densiteit	EN323	900 kg/m <sup>3</sup>
Vlekbestendigheid	EN438	5 (groep 1+2) ; 4 (groep 3)
Effect van een meubelpoot	EN16581	geen schade met wieltype W
Effect van een bureaustoel op wielen	EN425	no change in appearance or damage
Thermische weerstand in combinatie met Excellence Plus onderlaag	ISO 8302	0,08 m <sup>2</sup> K/W – Geschikt voor vloerverwarming/ -koeling. Gedetailleerde plaatsingsinstructies op <a href="http://www.berryalloc.com">www.berryalloc.com</a> .



04/2023

### Waaruit bestaat een laminaatvloer?

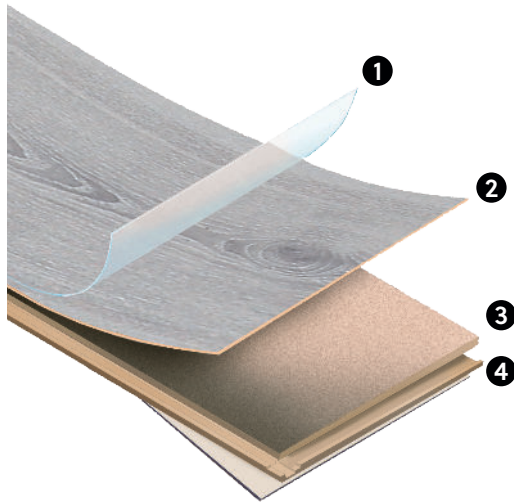

- 1 Een **deklaag** die de sterkte en weerstand van je vloer bepaalt
- 2 **Decorpapier** voor het design
- 3 Een **waterbestendige kern van HDF** (High Densiteit Fibreboard)
- 4 Een **tegenlaag** om de kern van HDF te stabiliseren en beschermen