

Versie : 11/2024

productbeschrijving

		Herringbone	XL	XXL long
V-groeven	-	4	2	2
Dikte eik toplaag (tol +/-0,1)	mm	0,6		
Garantie residentieel gebruik	-	20 jaar		
Gebruiksklasse	ISO 10874	23 (hoog huishoudelijk) 33 (hoog commercieel)		
Totale dikte	mm	9,5	10	10
Totaal gewicht	kg / m ²	8,5	8,5	8,5
Formaat	mm	84 x 504	185 x 1190	210 x 2200
Inhoud per pak	-	20 planken (6.32 kg, 0.846 m ²)	10 planken (19.52 kg, 2.20 m ²)	6 planken (25.02 kg, 2.77 m ²)
Inhoud per pallet	-	48 dozen	40 dozen	40 dozen
Geschatte palletgrootte (h x b x l)	mm	694 x 815 x 1200	1150 x 850 x 1205	750 x 960 x 2220


testresultaten

Vochtgehalte	-	7 - 10%		
Plaatsing	-	OmniLoc A & B	BestLoc X-Treme	
Afwerking van het oppervlak	-	Ultimtec Vernis hoge performantie		
Slijtvastheid	XP B 53-669	+ 15 000 cycli (TT CS10)		
Glansgraad	Gloss 60	5+/-2 (matte)		
Compatibiliteit met vloerverwarming	-	Compatibel met elektrische vloerverwarming (max 90 W/m ²) en vloerverwarming op waterbasis lage temperatuur (zie voorwaarden)		
Thermische weerstand	m ² K/W	0,055	0,052	
Vuurbestendigheid	EN 13501-1 (eik)	Cfl-s1		
CE-markering	EN 14342	CE		
Formaldehyde-emissies	EN 717-1	E1		
VOC-emissies	ISO 16000-9	M1 / A	M1 / A+	
Milieuprogramma	Certificering	PEFC/07-31-229	PEFC/10-31-1047	






Versie : 11/2024

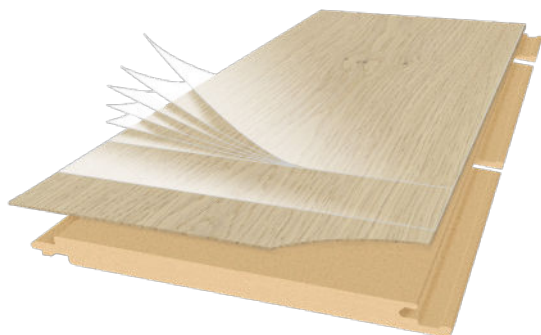

parqwood xl & xxl long

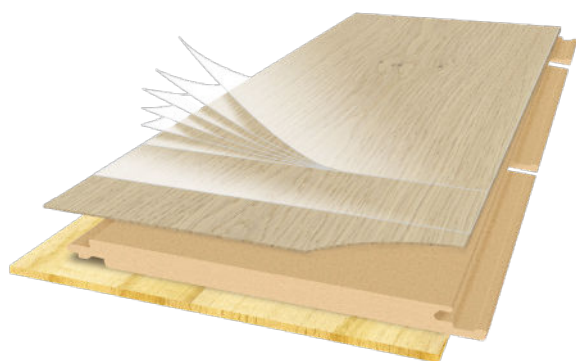

parqwood herringbone

strong wood floors.